

Skrzynki rozprężne PB-SA-C

Opis

Skrzynka rozprężna PB-SA-C przeznaczona jest do montażu nawiewników SA-C. Wykonana jest z blachy ocynkowanej. Istnieje możliwość wykonania skrzynek według indywidualnych wymiarów.

Typy skrzynek rozprężnych


PB-SA-C - Skrzynka rozprężna bez dodatkowego wyposażenia

PB-SA-C-P - Skrzynka rozprężna z przepustnicą jednopłaszczyznową z mechanizmem ręcznym

PB-SA-C-I - Skrzynka rozprężna z izolacją akustyczną z maty kauczukowej lub wełny mineralnej

PB-SA-C-PI - Skrzynka rozprężna z izolacją akustyczną oraz przepustnicą

Rysunek techniczny

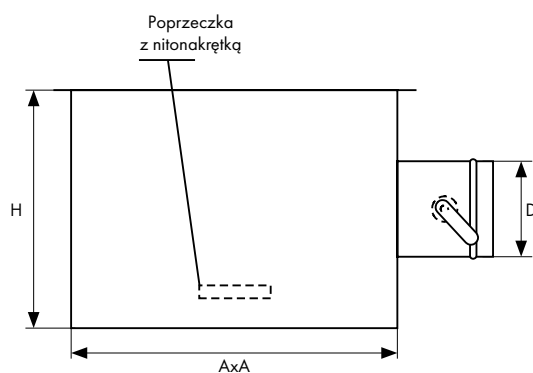

Wymiary [mm]

Typ anemostatu	Wymiar AxA	Wysokość H	Przyłącze D
SA-C 300	285 x 285	250	160
SA-C 400	367 x 367	300	200
SA-C 500	455 x 455	300	200
SA-C 600 (24 sloty)	560 x 560	320	250
SA-C 600 (48 slotów)	580 x 580	320	250